


ECLISSE EXTENSIÓN

ENLUCIDO

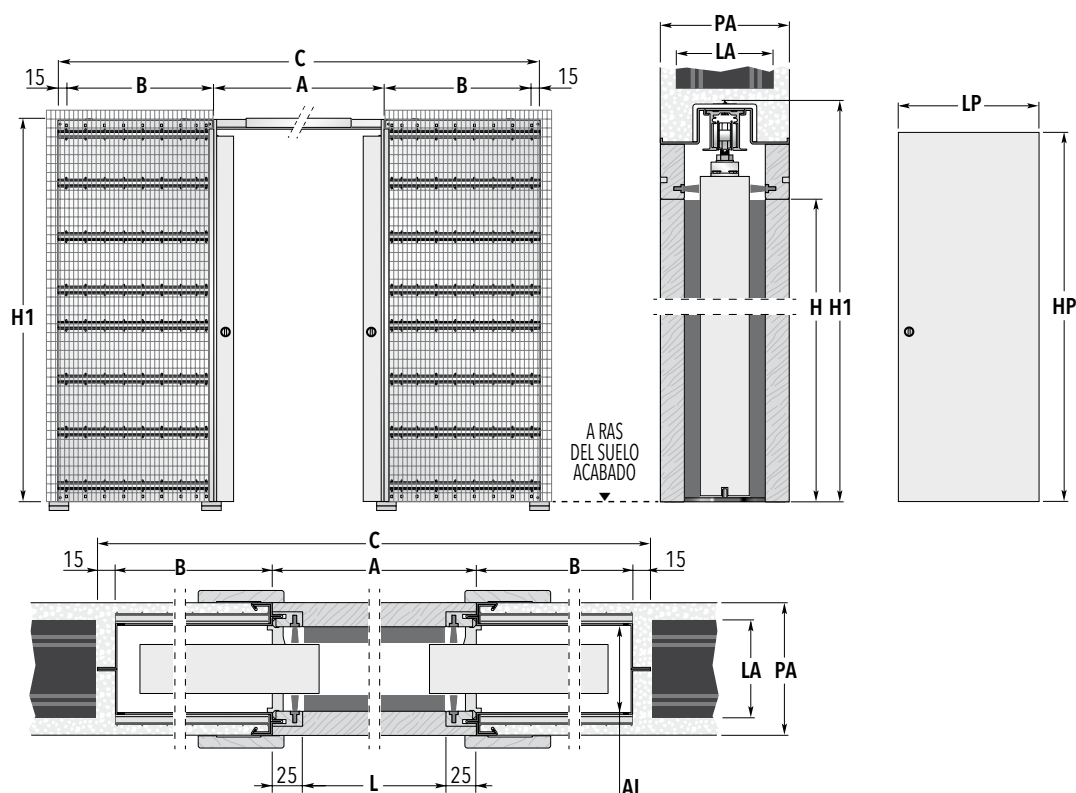

CONTRAMARCO ESTÁNDAR

LUZ DE PASO L x H	MEDIDA TOTAL			PANEL PUERTA*	
	C x H1	A	B	LP	HP
600+600 x 2020/2100	2530 x 2110/2190	1250	625	625	2030/2110
650+650 x 2020/2100	2830 x 2110/2190	1350	725	675	2030/2110
700+700 x 2020/2100	2930 x 2110/2190	1450	725	725	2030/2110
750+750 x 2020/2100	3230 x 2110/2190	1550	825	775	2030/2110
800+800 x 2020/2100	3330 x 2110/2190	1650	825	825	2030/2110
850+850 x 2020/2100	3630 x 2110/2190	1750	925	875	2030/2110
900+900 x 2020/2100	3730 x 2110/2190	1850	925	925	2030/2110
950+950 x 2020/2100	4030 x 2110/2190	1950	1025	975	2030/2110
1000+1000 x 2020/2100	4130 x 2110/2190	2050	1025	1025	2030/2110

PARED ACABADA= PA	LADRILLO= LA	ASIENTO INTERIOR= AI
90 →	60	54
108 →	80	72
125 →	100	89
150 →	120	114

Medidas expresadas en mm.

MEDIDAS ESPECIALES

- ▶ También hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600+600 a 1200+1200 mm y en altura de 500 a 2600 mm (medidas intermedias de 50 mm en altura H y de 100 mm en longitud A).
- ▶ Sideral hasta 3000 mm de longitud y 2900 mm de altura, solo para esp.125/150 con medidas totales y asientos interiores que difieren de los indicados en la tabla.

NOTAS


- ▶ Si el contramarco tiene un asiento interior de 54 mm se le debe aplicar un panel puerta de 40 mm de espesor máximo (incluidas las molduras de las vidrieras).
- ▶ La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, que se puede ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.
- ▶ El contramarco ECLISSE puede alojar cualquier panel puerta corredera estándar del mercado.
- * Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.

ACCESORIOS

- ▶ Sincronía para doble hoja
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE PUSH&PULL C
- ▶ Motorización
- ▶ Perfil Security

ECLISSE EXTENSIÓN

PLACA DE YESO LAMINADO

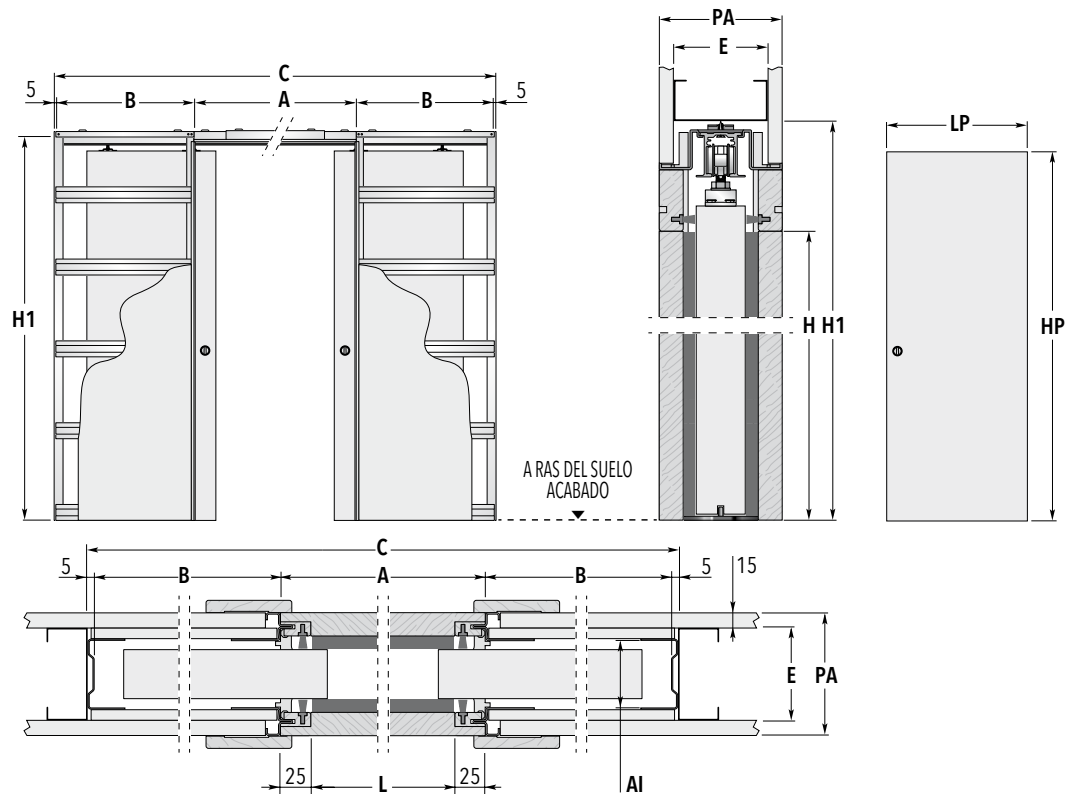

CONTRAMARCO ESTÁNDAR

LUZ DE PASO L x H	MEDIDA TOTAL C x H1	A	B	PANEL PUERTA*	
				LP	HP
600+600 x 2020/2100	2494 x 2110/2190	1250	617	625	2030/2110
650+650 x 2020/2100	2794 x 2110/2190	1350	717	675	2030/2110
700+700 x 2020/2100	2894 x 2110/2190	1450	717	725	2030/2110
750+750 x 2020/2100	3194 x 2110/2190	1550	817	775	2030/2110
800+800 x 2020/2100	3294 x 2110/2190	1650	817	825	2030/2110
850+850 x 2020/2100	3594 x 2110/2190	1750	917	875	2030/2110
900+900 x 2020/2100	3694 x 2110/2190	1850	917	925	2030/2110
950+950 x 2020/2100	3994 x 2110/2190	1950	1017	975	2030/2110
1000+1000 x 2020/2100	4094 x 2110/2190	2050	1017	1025	2030/2110
PARED ACABADA= PA		ESTRUCTURA= E		ASIEN TO INTERIOR= AI	
100 →		70		54	
125 →		100		79	

Medidas expresadas en mm.

MEDIDAS ESPECIALES

- ▶ También hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600+600 a 1300+1300 mm y en altura de 500 a 2600 mm (medidas intermedias de 50 mm en altura H y de 100 mm en longitud A).
- ▶ Sideral hasta 4000 mm de longitud y 3000 mm de altura. Los contramarcos versión Sideral no se montan con el sistema de anclaje, por lo tanto las medidas totales y los asientos interiores son diferentes a los de la tabla. El sistema de encaje es posible solo para luces de paso de 600 hasta 1300 mm y alturas hasta 2600 mm.

NOTAS

- ▶ Si el contramarco tiene un asiento interior de 54 mm se le debe aplicar un panel puerta de 40 mm de espesor máximo (incluidas las molduras de las vidrieras).
- ▶ La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, que se puede ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.
- ▶ El contramarco ECLISSE puede alojar cualquier panel puerta corredera estándar del mercado.
- * Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.

ACCESORIOS

- ▶ Sincronía para doble hoja
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE PUSH&PULL C
- ▶ Motorización
- ▶ Perfil Security