

# ECLISSE UNILATERAL

## DETALLES TÉCNICOS

Contramarco para dos puertas contrapuestas.

ECLISSE UNILATERAL encaja perfectamente en ambientes contiguos.

Este contramarco ECLISSE aloja en el mismo hueco dos hojas paralelas que corren de manera contrapuesta y es la solución ideal para poder usar incluso los espacios más estrechos, como pasillos y entradas.





**ECLISSE UNILATERAL  
ENLUCIDO**

**LUZ DE PASO**  
L=600+600÷1000+1000 mm  
H=1000÷2600 mm



**ECLISSE UNILATERAL  
PLACA DE YESO LAMINADO**

**LUZ DE PASO**  
L=600+600÷1000+1000 mm  
H=1000÷2600 mm

ECLISSE  
ÚNICO

ECLISSE  
EXTENSIÓN

ECLISSE  
LUCE

ECLISSE  
EWOLUTO®  
CORREDERO

ECLISSE  
TELESCÓPICA

ECLISSE  
CIRCULAR

ECLISSE  
UNILATERAL

ECLISSE  
NOVANTA

ECLISSE  
HOIST

ECLISSE  
TWICE

ECLISSE  
ACOUSTIC

ECLISSE  
SYNTHESIS®  
COLLECTION

ECLISSE  
40  
COLLECTION

RODAPIÉ


ECLISSE  
PUERTAS

MANILLAS  
KIT DE CIERRE

ACCESORIOS  
HERRAMIENTA

# ECLISSE UNILATERAL

ENLUCIDO

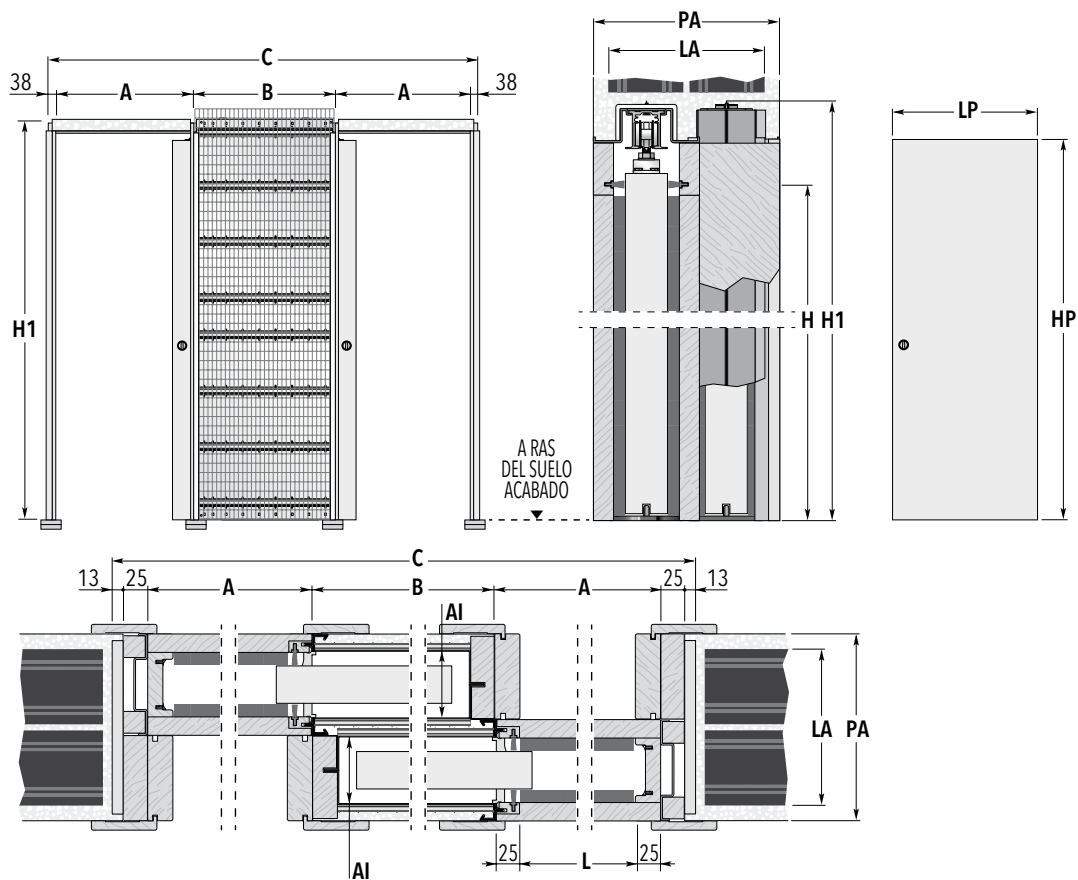

## CONTRAMARCO ESTÁNDAR

LUZ DE PASO L x H	MEDIDA TOTAL C x H1	A	B	PANEL PUERTA*	
				LP	HP
600+600 x 2020/2100	2026 x 2110/2190	650	650	625	2030/2110
650+650 x 2020/2100	2226 x 2110/2190	700	750	675	2030/2110
700+700 x 2020/2100	2326 x 2110/2190	750	750	725	2030/2110
750+750 x 2020/2100	2526 x 2110/2190	800	850	775	2030/2110
800+800 x 2020/2100	2626 x 2110/2190	850	850	825	2030/2110
850+850 x 2020/2100	2826 x 2110/2190	900	950	875	2030/2110
900+900 x 2020/2100	2926 x 2110/2190	950	950	925	2030/2110
950+950 x 2020/2100	3126 x 2110/2190	1000	1050	975	2030/2110
1000+1000 x 2020/2100	3226 x 2110/2190	1050	1050	1025	2030/2110

PARED ACABADA= PA	LADRILLO= LA	ASIENTO INTERIOR= AI
200 →	80+80	72+72

Medidas expresadas en mm.

### MEDIDAS ESPECIALES


- ▶ También hay disponibles contramarcos que varían en altura de 1000 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).

### NOTAS

- ▶ La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.
- ▶ El contramarco ECLISSE puede alojar cualquier panel puerta corredera estándar del mercado.
- \* Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.
- ▶ Indicar siempre la dirección de abertura de la puerta.


### ACCESORIOS

- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE PUSH&PULL C
- ▶ Cierre automático
- ▶ Motorización
- ▶ Perfil Security



# ECLISSE UNILATERAL

## PLACA DE YESO LAMINADO

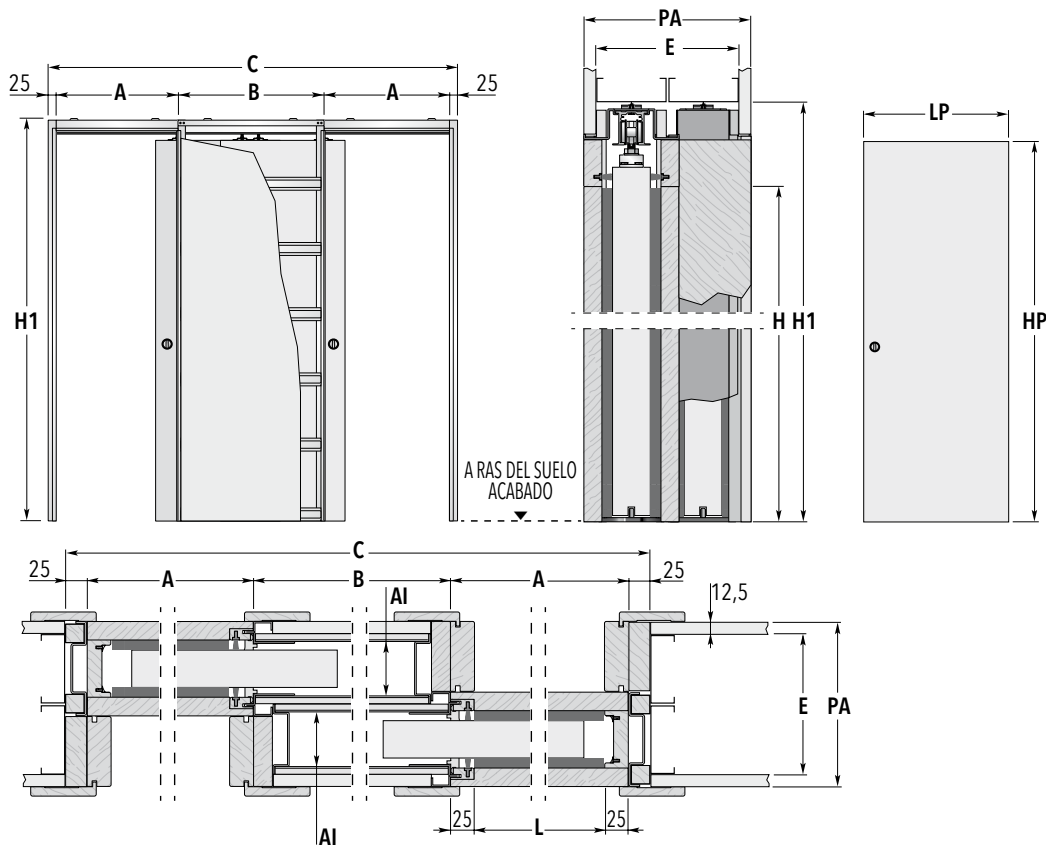

### CONTRAMARCO ESTÁNDAR

LUZ DE PASO <b>L x H</b>	MEDIDA TOTAL <b>C x H1</b>	<b>A</b>	<b>B</b>	PANEL PUERTA*	
				<b>LP</b>	<b>HP</b>
600+600 x 2020/2100	2010 x 2110/2190	650	660	625	2030/2110
650+650 x 2020/2100	2210 x 2110/2190	700	760	675	2030/2110
700+700 x 2020/2100	2310 x 2110/2190	750	760	725	2030/2110
750+750 x 2020/2100	2510 x 2110/2190	800	860	775	2030/2110
800+800 x 2020/2100	2610 x 2110/2190	850	860	825	2030/2110
850+850 x 2020/2100	2810 x 2110/2190	900	960	875	2030/2110
900+900 x 2020/2100	2910 x 2110/2190	950	960	925	2030/2110
950+950 x 2020/2100	3110 x 2110/2190	1000	1060	975	2030/2110
1000+1000 x 2020/2100	3210 x 2110/2190	1050	1060	1025	2030/2110

PARED ACABADA= <b>PA</b>	ESTRUCTURA= <b>E</b>	ASIEN TO INTERIOR= <b>AI</b>
<b>175</b> →	2x75	54+54

Medidas expresadas en mm.

#### MEDIDAS ESPECIALES


- También hay disponibles contramarcos que varían en altura de 1000 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).

#### NOTAS

- Aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 40 mm (incluidas las molduras de las vidrieras).
- La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.
- El contramarco ECLISSE puede alojar cualquier panel puerta corredera estándar del mercado.
- \* Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.
- Indicar siempre la dirección de abertura de la puerta.

#### ACCESORIOS

- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS®DS
- ECLISSE PUSH&PULL C
- Cierre automático
- Motorización
- Perfil Security

**A****B**