ECLISSE **SYNTESIS® LINE ABATIBLE**

DETALLES TÉCNICOS - **EL CONTRAMARCO**

Duradero
Primero, al marco de aluminio se le aplica un tratamiento de anodización. A continuación se aplica una capa de imprimación para favorecer la adherencia de la pintura.

6 Garras ajustables
Las garras son ajustables en altura y están preparadas para fijarse fácilmente a la pared de enlucido.

Cota 100
Para ayudar al instalador a revisar la cota "100".

Marca
El marco es reconocible gracias a la presencia del logotipo de la marca ECLISSE.

- Un SOLO marco, para versión cartón yeso y enlucido.
- Reforzado de serie con distanciadores en OSB 3 con espesor 25 mm fijados con escuadras para garantizar la estabilidad y el encuadramiento del marco.
- Provisto de una protección de plástico para evitar que se ensucie o se raye en la obra.
- Código de barras en el marco para identificar el producto.
- Juntas elásticas no aplicadas a la puerta sino fijadas al marco. Fáciles de instalar, blandas y estéticamente agradables.
- Tapa-bisagra para proteger las bisagras del enlucido (versión tirar).

ECLISSE SYNTESIS® LINE ABATIBLE

LUZ DE PASO
L=600÷1000 mm
H=1650÷3000 mm

ECLISSE **SYNTESIS® LINE ABATIBLE**

DETALLES TÉCNICOS - **LA PUERTA**

Cerradura magnética
Diseño moderno y líneas minimalistas. Esta cerradura queda enrasada y garantiza un cierre extraordinariamente silencioso.

Frente excéntrica:
- Diseño minimalista, queda enrasada al batiente.
- Excéntrica: permite regular las pequeñas diferencias de instalación, garantizando el perfecto cierre de la puerta.

Nota: disponible sin cierre, con cerradura llave o con cierre tipo baño.

Las bisagras
Bisagras ajustables en 3 ejes (altura, longitud, profundidad) para una calibración perfecta de la medida del perímetro.

Nota: si la puerta pesa más de 50 kg (máx. 65 kg), es necesario instalar 4 bisagras.

- Es reconocible gracias a la presencia del logotipo de la marca ECLISSE.
- Imprimado previamente para favorecer la adherencia de la pintura y del lacado (opaco y brillante).
- Medida universal adaptable al sentido de apertura (derecho o izquierdo).
- Espesor de hoja de 45 mm.
- El panel puerta está mecanizado con un solo orificio para manilla; se puede colocar una cerradura con llave o tipo baño haciendo el segundo orificio en obra.
- A partir de una altura de 2700 el marco se suministra con 4 bisagras (no incluidas).

ECLISSE SYNTESIS® LINE ABATIBLE EXTENSIÓN

LUZ DE PASO
L=600+600÷1000+1000 mm
H=1650÷3000 mm

ECLISSE **SYNTESIS® LINE ABATIBLE**

APERTURAS

PUERTA EMPUJAR

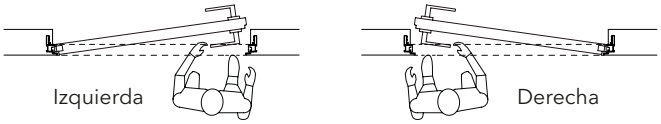

PUERTA TIRAR

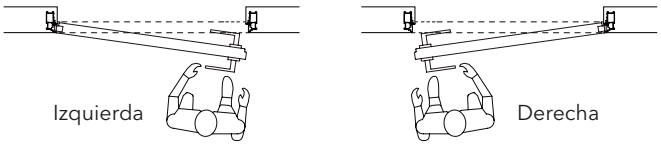

Una de las particularidades de la línea ECLISSE SYNTESIS® LINE battente es la posibilidad de colocar las puertas enrasadas con el techo, con o sin travesaño superior para obtener un efecto de integración total entre la puerta, la pared y el techo.

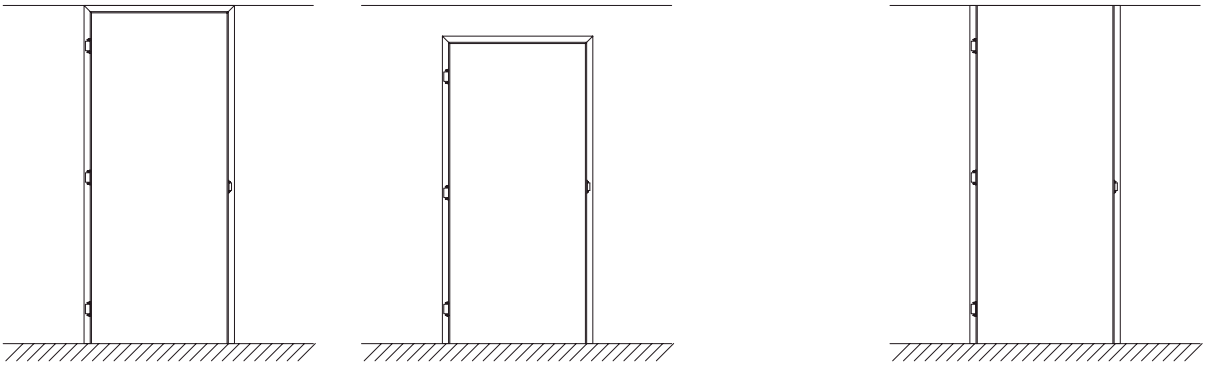

Con travesaño

Sin travesaño

KIT COMPLETO

El KIT completo incluye:
MARCO + PUERTA + KIT ACCESORIOS

ELEMENTOS ÚNICOS

ECLISSE **SYNTESIS® LINE ABATIBLE**

APLICACIONES

El marco se adapta tanto a las paredes de obra como a las paredes de cartón yeso.
Paredes de enlucido: las 6 garras se reciben cementadas en los espacios especiales creados en el muro.
Paredes placas de yeso: el marco se fija con los tornillos a la estructura metálica a través de los agujeros ya presentes.

PUERTA EMPUJAR	PUERTA TIRAR

Marco en la pared de enlucido

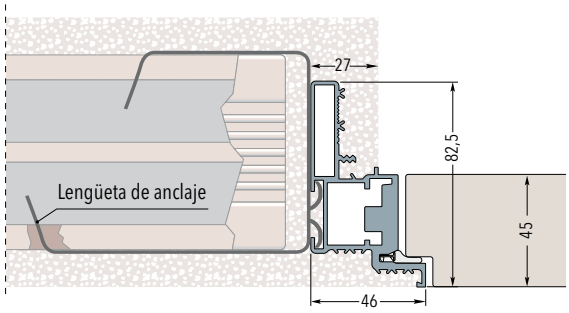

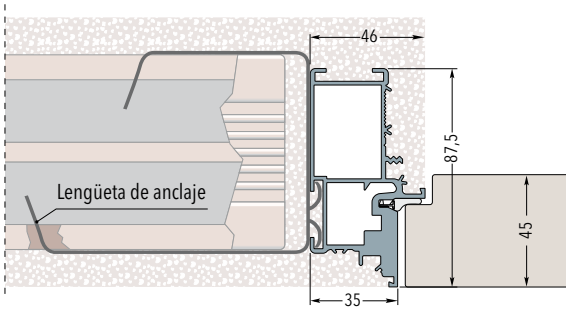

Marco en la pared de placa de yeso - Espesor pared acabada 100 mm

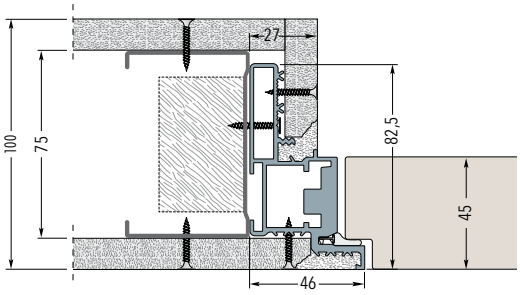

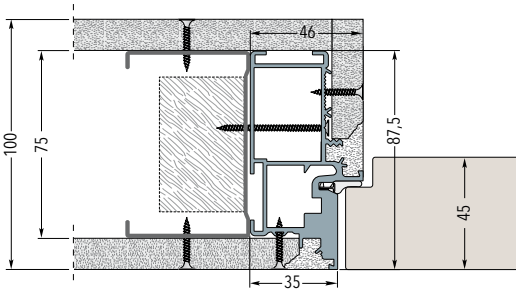

Marco en la pared de placa de yeso con dos placas - Espesor pared acabada 100 mm

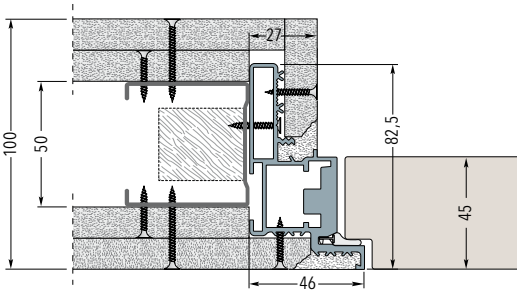

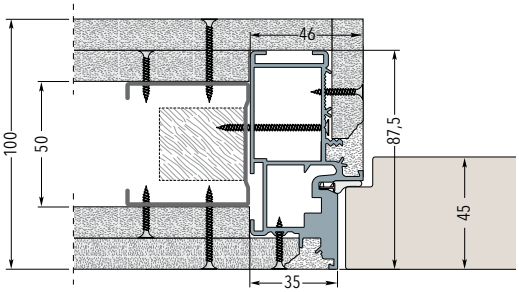

Marco en la pared de placa de yeso con dos placas - Espesor pared acabada 125/150 mm

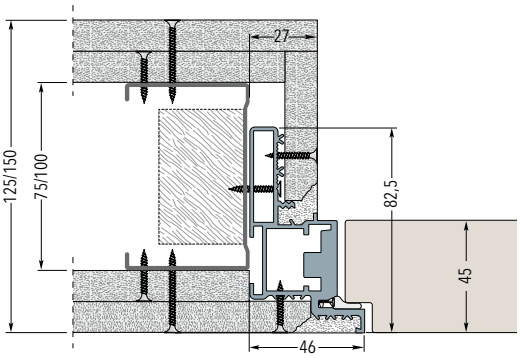

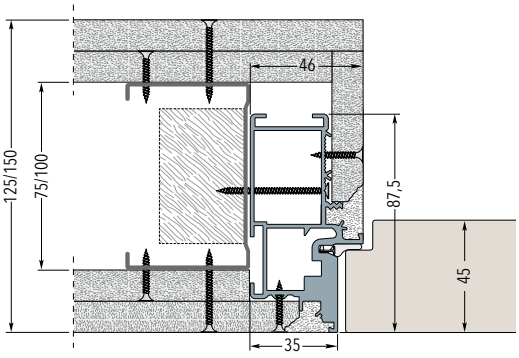

ECLISSE **SYNTESIS® LINE ABATIBLE**

MEDIDAS - MARCO CON O SIN TRAVESAÑO

PUERTA EMPUJAR

MARCO CON TRAVESAÑO

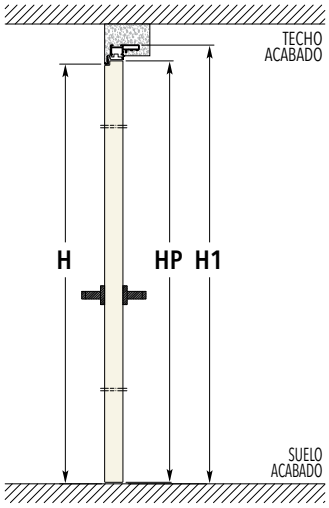

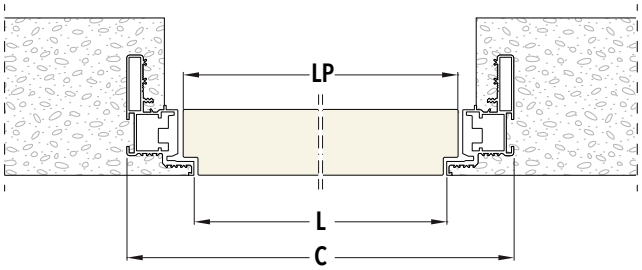

MARCO SIN TRAVESAÑO

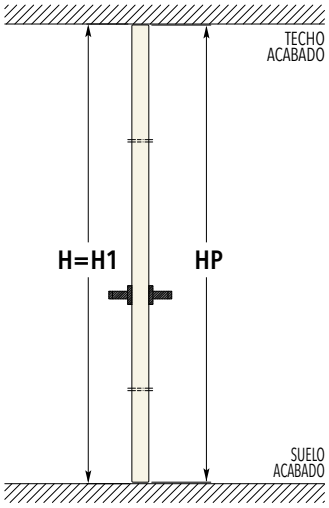

PUERTA TIRAR

MARCO CON TRAVESAÑO

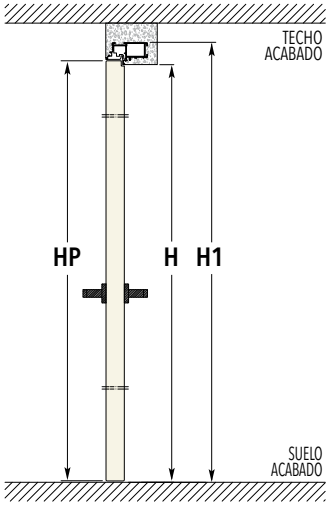

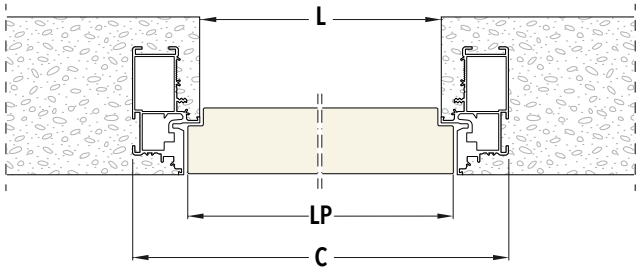

MARCO SIN TRAVESAÑO

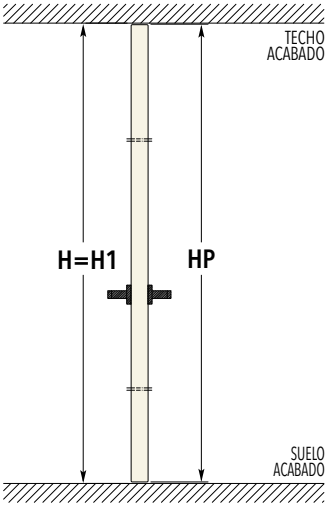

MEDIDAS - MARCO CON TRAVESAÑO / MEDIDAS - MARCO SIN TRAVESAÑO

LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		PANEL PUERTA - ESP. 45 mm		LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL		PANEL PUERTA - ESP. 45 mm	
L	**H**	**C**	**H1**	**LP**	**HP**	**L**	**H**	**C**	**H1**	**LP**	**HP**
600	2100/2400	692	2146/2446	616	2104/2404	**600**	2700	692	2700	616	2693
650	2100/2400	742	2146/2446	666	2104/2404	**650**	2700	742	2700	666	2693
700	2100/2400	792	2146/2446	716	2104/2404	**700**	2700	792	2700	716	2693
750	2100/2400	842	2146/2446	766	2104/2404	**750**	2700	842	2700	766	2693
800	2100/2400	892	2146/2446	816	2104/2404	**800**	2700	892	2700	816	2693
850	2100/2400	942	2146/2446	866	2104/2404	**850**	2700	942	2700	866	2693
900	2100/2400	992	2146/2446	916	2104/2404	**900**	2700	992	2700	916	2693
950	2100/2400	1042	2146/2446	966	2104/2404	**950**	2700	1042	2700	966	2693
1000	2100/2400	1092	2146/2446	1016	2104/2404	**1000**	2700	1092	2700	1016	2693

Medidas expresadas en mm.

NOTAS

- Intervalos de altura cada 50 mm, de 1650 mm a 3000 mm.
- En la versión sin travesaño variaciones medidas en H al centímetro.
- Versión con travesaño: la medida total de altura es siempre superior en 46 mm con respecto a la luz H.

ACCESORIOS

- Cierrapuertas
- Bisagra cierrapuerta