

EL MARCO ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE



- Un SÓLO marco, para versión cartón yeso y enlucido;
- Fortalecido de serie con distanciadores en OSB 3 con espesor 25 mm fijados con escuadras para garantizar la estabilidad y el encuadramiento del marco (ver punto 7).
- Provisto de una protección de plástico para evitar que se ensucie o se raye en la obra.
- Código de barras en el marco para identificar el producto.
- Guarniciones batientes aplicables no en la puerta sino fijadas en el marco. Fáciles de instalar, blandas y estéticamente agradables.
- Oculta-bisagra para proteger las bisagras del enlucido (versión tirar).


Marca

El marco es reconocible gracias a la presencia del logotipo de la marca ECLISSE.



Contramarco muy robusto

El perfil del marco pesa aproximadamente 2 kg/m.

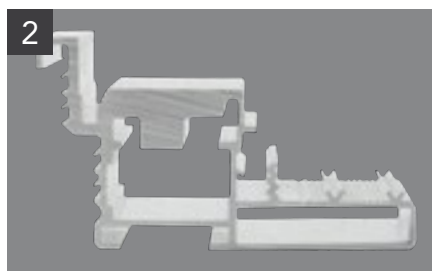

Duradero en el tiempo

En primer lugar el marco de aluminio es sujeto a un tratamiento de fosfatación contra la oxidación, en segundo lugar se reviste con pintura de fondo para favorecer la cohesión de las pinturas.




6 Garras ajustables

Las garras son ajustables en altura y preparadas para fijarse fácilmente a la pared de enlucido.



Cota 100


Para ayudar al instalador a revisar la cota "100".

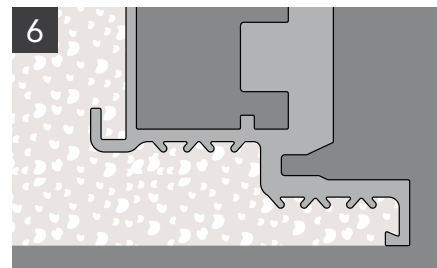

NO grietas!

El perfil del marco está diseñado para que se evite la formación de grietas.

LA PUERTA - ECLISSE SYNTESIS® LINE BATTENTE

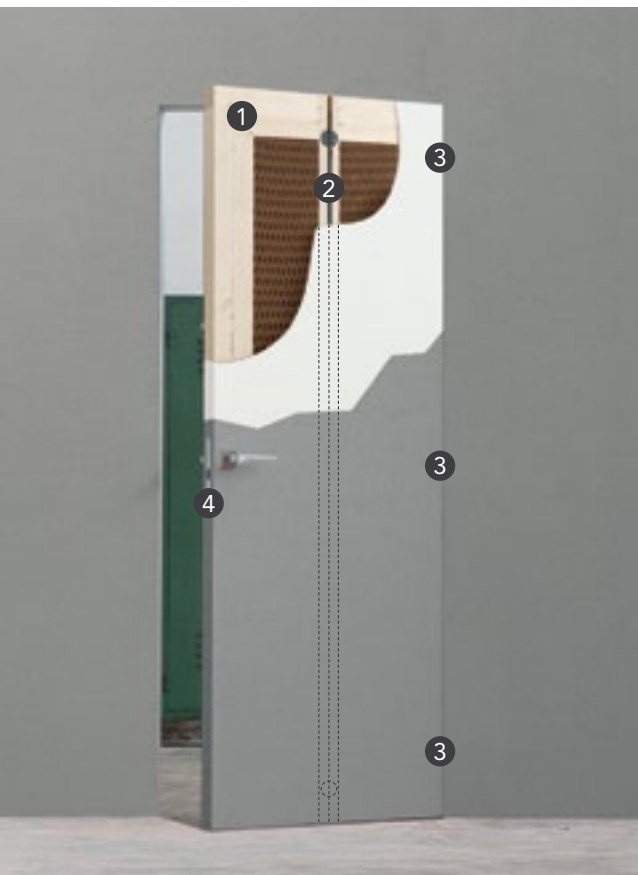

- Es reconocible gracias a la presencia del logotipo de la marca ECLISSE.
- Revestida con pintura de fondo para favorecer la cohesión de la pintura mural y del lacado (opaco y brillante).
- Forma universal adaptable al sentido de apertura (derecho o izquierdo).
- Espesor 45 mm.
- Atamborada con doble listón para mejorar la rigidez.
- Canteado en todo el perímetro.
- Los paneles puerta a partir de H 2000 están provistos con un tirante que garantiza la perfecta planeidad con la pared.
- El panel puerta está mecanizado con un solo orificio para manilla; se puede obtener la cerradura con llave o tipo baño creando el segundo orificio en obra.

La puerta

Revestida con pintura de fondo para favorecer la cohesión de la pintura mural y del lacado (opaco y brillante); atamborada con doble listón para mejorar la rigidez.



Tirante



Dispositivo que se puede regular en cualquier momento. Mantiene el panel puerta en tensión constante, garantizando la perfecta planeidad con la pared.



Las bisagras

3 bisagras ajustables de 3 ejes (altura, largura, profundidad) para una calibración perfecta de la medida del perímetro.

Nota: si la puerta pesa más de 50 kg (máx. 65 kg), es necesario instalar 4 bisagras.

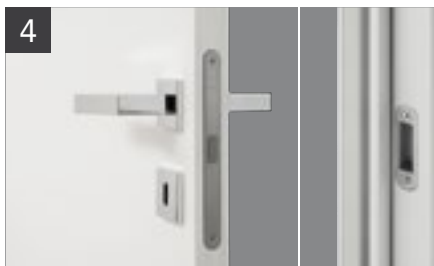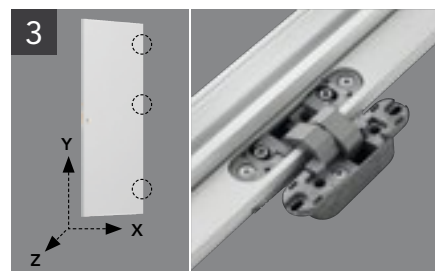

Cerradura magnética

Diseño moderno y líneas minimalistas, esta cerradura queda "enrasada" y garantiza un cierre extraordinariamente silencioso.

Frontal de encuentro de cerradura excéntrica:

- Diseño minimalista, queda enrasada al batiente.
- Excéntrica: permite regular las pequeñas diferencias de instalación, garantizando el perfecto cierre de la puerta.

Nota: estándar sin cierre o con cerradura llave. Bajo pedido con cierre tipo baño.