




ECLISSE SYNTESIS® LINE CORREDERO EXTENSIÓN

ENLUCIDO

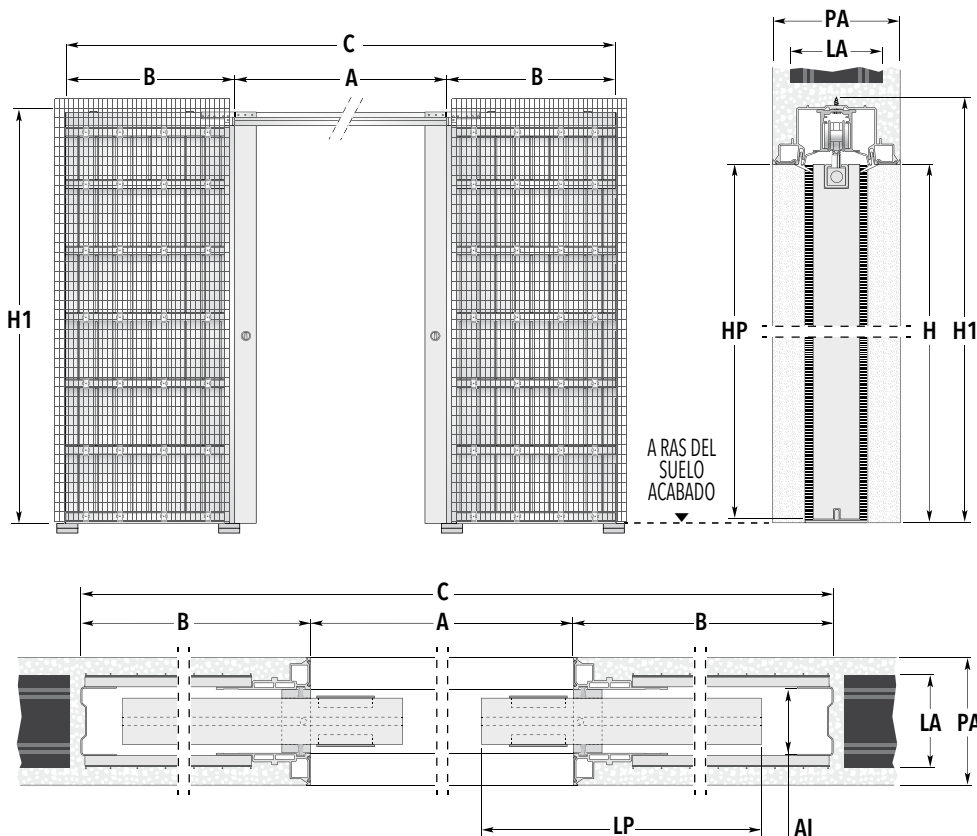

ADVERTENCIAS

Los paneles puerta alojados en el modelo ECLISSE SYNTESIS® LINE deben estar fresados como indica el dibujo en la parte superior (excepto las puertas de cristal).



CONTRAMARCO ESTÁNDAR

LUZ DE PASO A x H	B	MEDIDA TOTAL C x H1	LP	PANEL PUERTA* HP
600+600 x 2020/2100	750	2700 x 2080/2160	625	2012/2092
700+700 x 2020/2100	850	3100 x 2080/2160	725	2012/2092
800+800 x 2020/2100	950	3500 x 2080/2160	825	2012/2092
900+900 x 2020/2100	1050	3900 x 2080/2160	925	2012/2092
1000+1000 x 2020/2100	1150	4300 x 2080/2160	1025	2012/2092

PARED ACABADA= PA	LADRILLO= LA	ASIENTO INTERIOR= AI
108 →	80	54
125 →	100	54
150 →	120	54

Medidas expresadas en mm.

MEDIDAS ESPECIALES

- ▶ Ancho de paso
PA 108: 600+600÷1000+1000 mm
PA 125: 600+600÷1300+1300 mm
PA 150: 600+600÷1300+1300 mm
- ▶ Altura de paso
PA 108: 1000÷2600 mm
PA 125: 1000÷2700 mm
PA 150: 1000÷2700 mm
- ▶ Las medias tallas necesitan paneles de puerta a medida (por ejemplo, A= 1300 mm).

NOTAS


- ▶ Aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 40 mm (incluidas las molduras de las vidrieras).
- ▶ La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.
- * Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.
- ▶ Por las especificaciones de fabricación del sistema, y como prevención, ECLISSE aconseja que el panel puerta sobresalga 80 mm.
- ▶ Si es necesario, el cierre regulable permite modificar la luz de paso.
- ▶ Para empotrar completamente el panel prever un surco de paso.
- ▶ El surco para la guía de la puerta debe tener las siguientes dimensiones: 7x15 mm.

ACCESORIOS

- ▶ ECLISSE SYNTESIS® RODAPIÉ
- ▶ ECLISSE MIMESI
- ▶ SINCRONÍA PARA ECLISSE
- ▶ SYNTESIS® DOBLE HOJA
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE PUSH&PULL S Perfil Security



ECLISSE SYNTESIS® LINE CORREDERO EXTENSIÓN

PLACA DE YESO LAMINADO

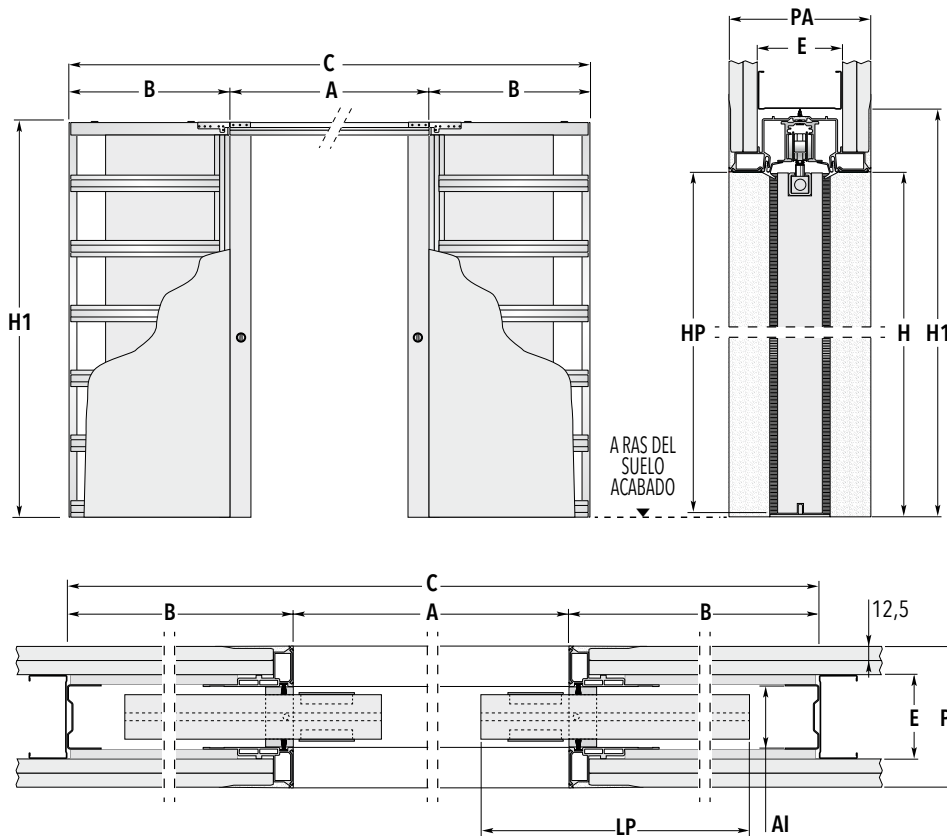

ADVERTENCIAS

Los paneles puerta alojados en el modelo ECLISSE SYNTESIS® LINE deben estar fresados como indica el dibujo en la parte superior (excepto las puertas de cristal).



CONTRAMARCO ESTÁNDAR

LUZ DE PASO A x H	B	MEDIDA TOTAL		PANEL PUERTA*	
		C x H1	LP	HP	
600+600 x 2020/2100	750	2700 x 2080/2160	625	2012/2092	
700+700 x 2020/2100	850	3100 x 2080/2160	725	2012/2092	
800+800 x 2020/2100	950	3500 x 2080/2160	825	2012/2092	
900+900 x 2020/2100	1050	3900 x 2080/2160	925	2012/2092	
1000+1000 x 2020/2100	1150	4300 x 2080/2160	1025	2012/2092	

PARED ACABADA= PA	ESTRUCTURA= E	ASIENTO INTERIOR= AI
100	→ 75 - 1 placa de yeso	54
125	→ 75 - 2 placas de yeso	54
150	→ 100 - 2 placas de yeso	54

Medidas expresadas en mm.

MEDIDAS ESPECIALES

- ▶ Ancho de paso
PA 100: 600+600÷1000+1000 mm
PA 125: 600+600÷1300+1300 mm
PA 150: 600+600÷2000+2000 mm
- ▶ Altura de paso
PA 100: 1000÷2100 mm
PA 125: 1000÷2700 mm
PA 150: 1000÷3000 mm
- ▶ Las medias tallas necesitan paneles de puerta a medida (por ejemplo, A= 1300 mm).

NOTAS

- ▶ Aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 40 mm (incluidas las molduras de las vidrieras).
- ▶ La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.
- * Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.
- ▶ Por las especificaciones de fabricación del sistema, y como prevención, ECLISSE aconseja que el panel puerta sobresalga 80 mm.
- ▶ Si es necesario, el cierre regulable permite modificar la luz de paso.
- ▶ Para empotrar completamente el panel prever un surco de paso.
- ▶ El surco para la guía de la puerta debe tener las siguientes dimensiones: 7x15 mm.

ACCESORIOS

- ▶ ECLISSE SYNTESIS® RODAPIÉ
- ▶ ECLISSE MIMESI
- ▶ SINCRONÍA PARA ECLISSE
- ▶ SYNTESIS® DOBLE HOJA
- ▶ ECLISSE BIAS®
- ▶ ECLISSE BIAS®DS
- ▶ ECLISSE PUSH&PULL S Perfil Security