

LOS CONTRAMARCOS ECLISSE SYNTESIS® LINE

versión ENLUCIDO

Riel extraíble (Patentado)

Permite la sustitución de los mecanismos que pueden sufrir desgaste.

Red sobresaliente

La red de malla (50x25 mm) y el corrugado especial mejoran la adherencia del yeso a la chapa. La red sobresale y actúa como punto de unión con la pared.

Montante de tope

revestido de PVC en relieve que se puede pintar.

Travesaños horizontales de refuerzo

14 travesaños (12 para la versión cartón yeso) horizontales de refuerzo en chapa cincada de grosor 7/10, perfilados en forma trapezoidal para garantizar una alta resistencia a las compresiones laterales (y así garantizar que el paso de la puerta se mantenga siempre constante).

Perfil de alineamiento


Acompaña al contramarco en toda su longitud y permite crear una unión rígida entre la caja de tope y el cajón metálico, facilitando la colocación.



ESTÉTICA

La integración total del contramarco en la pared que lo alberga queda garantizada por los perfiles perimetrales especiales que se presentan preenyeados en la versión enlucido (patentada) y preparados para su estucado en la versión cartón yeso, mientras que el montante de tope está revestido de PVC en relieve. Todos estos detalles aseguran la adherencia perfecta del material de acabado y una homogeneidad total de la pintura, evitando el riesgo de desperfectos con el tiempo.

De este modo, el contramarco desaparece totalmente de la vista, convirtiéndose en parte de la pared.

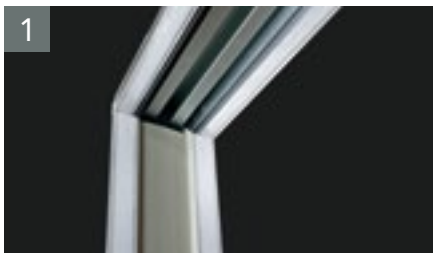

Perfil de estructura integrada

Los montantes verticales, el travesaño superior y el montante de tope se presentan preenyeados en la versión enlucido y listos para su estucado en la versión cartón yeso, lo que permite que se pinten del mismo color que la pared que alojará el contramarco.



Guarniciones para travesaño superior


Las Guarniciones horizontales pueden ser pintadas con el mismo acabado de la pared asegurando una estética perfecta.



Sistema de mordaza trasera y guía de puerta autocentrante (pendiente de patente italiana)


La inserción de la puerta es notablemente más sencilla gracias a la combinación de la mordaza posterior (foto A) y de la guía autocentrante que se instala sin necesidad de hacer agujeros en el suelo (foto B).

versión **CARTÓN YESO**

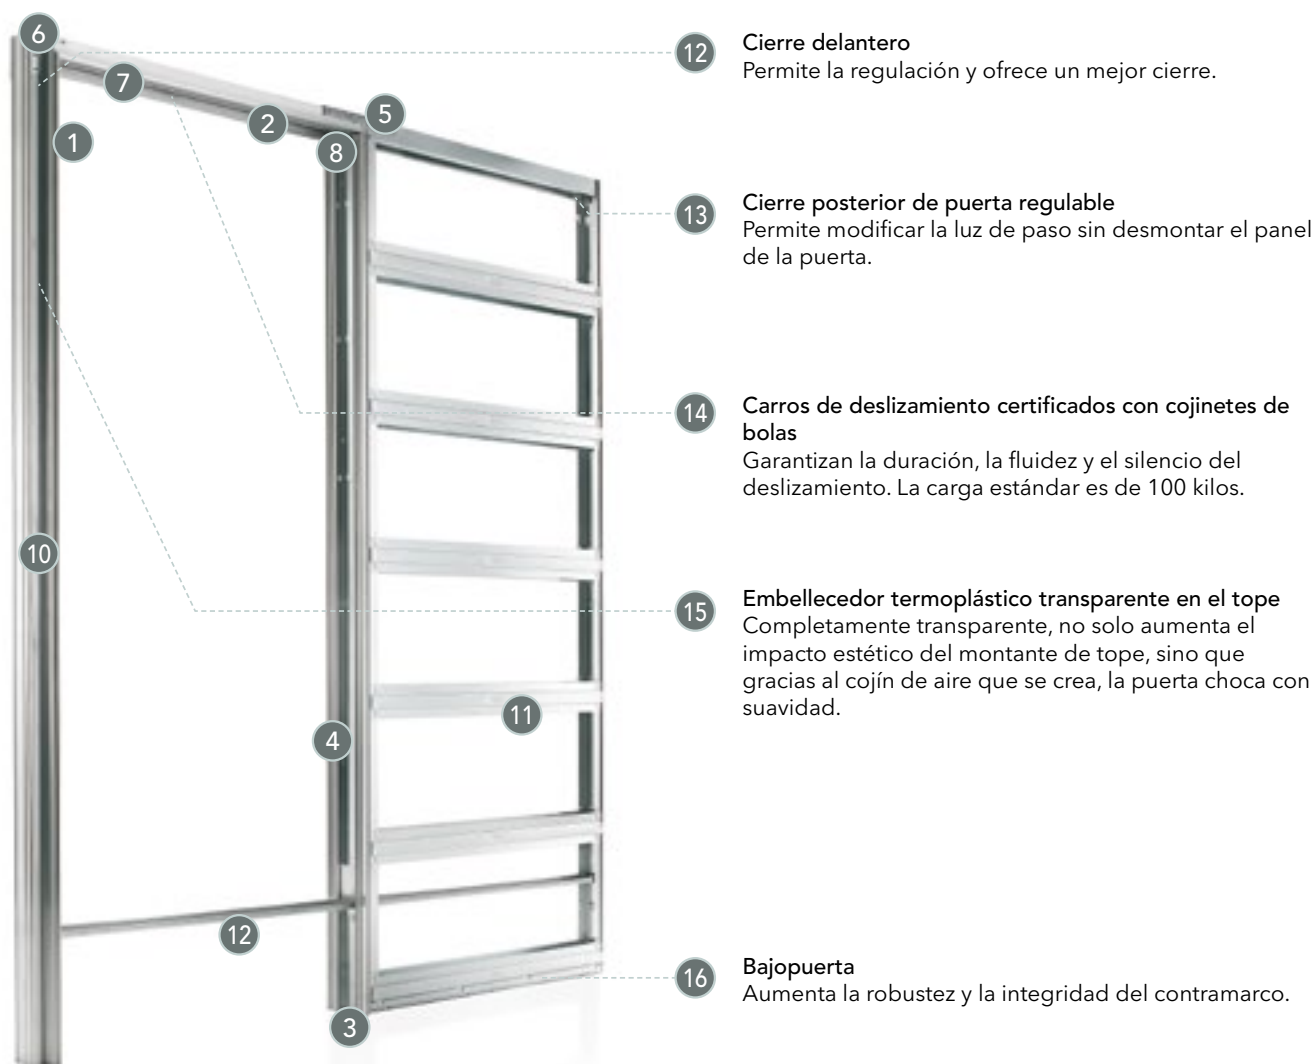

ROBUSTEZ

La robustez estructural típica de los contramarcos ECLISSE es mayor en este modelo para evitar alteraciones a lo largo del hueco de la puerta y para responder adecuadamente a las exigencias de las medidas especiales. Las mordazas de refuerzo, el montante de tope extruido, el perfil de alineación (patentado) y los demás detalles de fabricación eliminan los riesgos de deformación, ya sea durante el montaje o el uso.

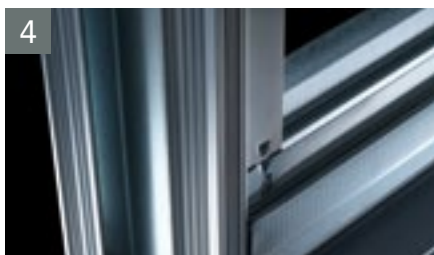

Topes reforzados

Aumentan la robustez del contramarco en un 40% respecto a los perfiles tradicionales, y se reduce notablemente el riesgo de flexiones.



Juntas de refuerzo

Garantizan la linealidad y una mejor unión de travesaños, cajón y topes.



Sistema de escuadras reforzadas

Ofrece garantía de linealidad, cuadratura y robustez.