ECLISSE SYNTESIS® LUCE

DETALLES TÉCNICOS

ECLISSE SYNTESIS® LUCE ofrece una gran gama de prestaciones, combinando estética y practicidad. El sistema está diseñado para conseguir una limpieza de líneas total y para instalar varios tipos de dispositivos eléctricos, como puntos de luz, interruptores, reguladores o enchufes.

En versión corredera para una sola hoja y para doble hoja opuesta.



Perfiles resinados de estructura integrada


Los montantes verticales, el travesaño superior y el montante de tope están tratados con una resina específica tanto para paredes de enlucido como de placa de yeso. Gracias a esta característica, pueden llevar el mismo acabado o color que la pared que aloja el contramarco.





ACCESORIOS HERRAMIENTA





Tecnología patentada

La tecnología patentada Luce permite instalar varios tipos de dispositivos eléctricos, como puntos de luz, interruptores, reguladores o enchufes.

En base a las necesidades se pueden aplicar hasta diez cajas eléctricas por hoja (5 a un lado y 5 al otro).



ECLISSE SYNTESIS® LUCEENLUCIDO - PLACA DE YESO LAMINADO

LUZ DE PASO

A=600÷1300 mm H=1000÷2700 mm



ECLISSE SYNTESIS® LUCE EXTENSIÓN ENLUCIDO - PLACA DE YESO LAMINADO


LUZ DE PASO

A=600+600÷1300+1300 mm H=1000÷2700 mm

ECLISSE SYNTESIS® LUCE

ENLUCIDO



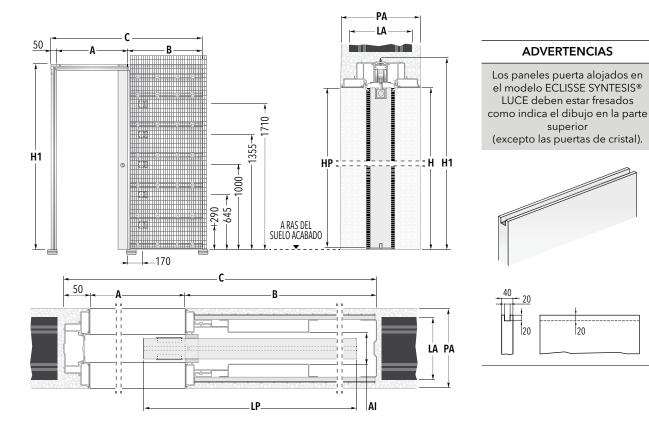

CONTRAMARCO ESTÁNDAR

LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL	PANEL PUERTA*	
AxH	В	CxH1	LP	HP
600 x 2000/2100	750	1393 x 2060/2160	615 ÷ 635	1992/2092
700 x 2000/2100	850	1593 x 2060/2160	715 ÷ 735	1992/2092
800 x 2000/2100	950	1793 x 2060/2160	815 ÷ 835	1992/2092
900 x 2000/2100	1050	1993 x 2060/2160	915 ÷ 935	1992/2092
1000 x 2000/2100	1150	2193 x 2060/2160	1015 ÷ 1035	1992/2092
PARED ACABADA= PA		LADRILLO= LA	ASIENTO INTERIOR= AI	

120

Medidas expresadas en mm.

MEDIDAS ESPECIALES

► También hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600 a 1300 mm y en altura de 1000 a 2700 mm.

NOTA:

- La posición de las cajas eléctricas es estándar a ambos lados del contramarco.
- ▶ Se suministra con 2 cajas eléctricas.
- ► Aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 40 mm (incluidas las molduras de las vidrieras).
- La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.
- * Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.
- Por las especificaciones de fabricación del sistema, y como prevención, ECLISSE aconseja que el panel puerta sobresalga 80 mm.
- ▶ Si es necesario, el cierre regulable permite modificar la luz de paso.
- ▶ Para empotrar completamente el panel prever un surco de paso.
- ► El surco para la guía de la puerta debe tener las siguientes dimensiones: 7x15 mm.

ACCESORIOS


54

- ► ECLISSE SYNTESIS® RODAPIÉ
- ► ECLISSE MIMESI
- ► ECLISSE BIAS®
- ► ECLISSE BIAS®DS
- ► ECLISSE PUSH&PULL S Perfil Security

ECLISSE SYNTESIS® LUCE

PLACA DE YESO LAMINADO



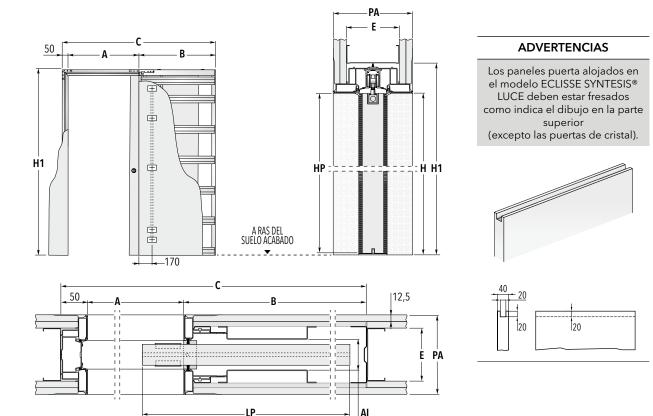

CONTRAMARCO ESTÁNDAR

LUZ DE PASO		MEDIDA TOTAL	PANEL PUERTA*	
AxH	В	C x H1	LP	HP
600 x 2000/2100	750	1393 x 2060/2160	615 ÷ 635	1992/2092
700 x 2000/2100	850	1593 x 2060/2160	715 ÷ 735	1992/2092
800 x 2000/2100	950	1793 x 2060/2160	815 ÷ 835	1992/2092
900 x 2000/2100	1050	1993 x 2060/2160	915 ÷ 935	1992/2092
1000 x 2000/2100	1150	2193 x 2060/2160	1015 ÷ 1035	1992/2092

PARED ACABADA= PA	ESTRUCTURA= E	ASIENTO INTERIOR= AI
150 →	100 una placa por cada lado en el contramarco dos placas por cada lado en la perfileria	54

Medidas expresadas en mm.

MEDIDAS ESPECIALES

► También hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600 a 1300 mm y en altura de 1000 a 2700 mm.

NOTAS

- ▶ La posición de las cajas eléctricas es estándar a ambos lados del
- contramarco.
- ► Se suministra con 2 cajas eléctricas.
- Aplicar un panel puerta de un espesor máximo de 40 mm (incluidas las molduras de las vidrieras).
- La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.
- * Las medidas se refieren a paneles puerta de madera.
- Por las especificaciones de fabricación del sistema, y como prevención, ECLISSE aconseja que el panel puerta sobresalga 80 mm.
- ▶ Si es necesario, el cierre regulable permite modificar la luz de paso.
- ▶ Para empotrar completamente el panel prever un surco de paso.
- El surco para la guía de la puerta debe tener las siguientes dimensiones: 7x15 mm.

ACCESORIOS

- ► ECLISSE SYNTESIS® RODAPIÉ
- ► ECLISSE MIMESI
- ► ECLISSE BIAS®
- ► ECLISSE BIAS®DS
- ► ECLISSE PUSH&PULL S Perfil Security