



La atención al detalle ha sido siempre una de las características distintivas de ECLISSE y por ello la gama de productos incluye tres rodapiés diferentes, capaces de satisfacer los distintos estilos de decoración.

El rodapié ECLISSE Syntesis® Battiscopa y el rodapié ECLISSE Shodō Battiscopa son los dos perfiles a ras de pared caracterizados por el minimalismo y el mimetismo absoluto, diseñados para convertirse de forma elegante y armoniosa en una parte del mobiliario.

DELTA es el innovador rodapié de fácil montaje, con un diseño moderno y geométrico que cambia según la perspectiva desde la que se mire.

Una novedad absoluta en el mercado.

# ECLISSE DELTA

## DETALLES TÉCNICOS



ECLISSE DELTA es el nuevo rodapié de aluminio que redefine el concepto de rodapié, deslizándose a lo largo de la pared con elegancia y afirmando al mismo tiempo su carácter propio y especial.

Como si fuera magia, este rodapié da la ilusión frontal de un efecto a ras de pared muy minimalista, pero si cambiamos de perspectiva, ocurre la auténtica magia y nos sorprende una inclinación inesperada, capaz de entrar en el espacio y dotar al ambiente de una fuerza expresiva única.

El diseño de los elementos finales tridimensionales también es decididamente innovador, lo que lo hace único e inconfundible.

### Estética

ECLISSE DELTA presenta una inclinación especial capaz de cortar el espacio con claras líneas geométricas. El complemento ideal para un estilo moderno y vanguardista, compatible con ECLISSE Syntesis® Collection, ECLISSE 40 Collection y ECLISSE Shodō Collection.


### Características técnicas y acabados

ECLISSE DELTA está disponible en dos alturas diferentes, 50 y 70 mm, para satisfacer las distintas necesidades del mobiliario. El estrechamiento comienza a partir de 13,5 mm y va hasta 1,6 mm, en las dos alturas. ECLISSE DELTA está fabricado en aluminio en tres acabados: aluminio anodizado, barnizado blanco y barnizado negro. Las piezas de remate especiales permiten obtener un acabado preciso incluso al llegar al espacio que ocupa la puerta.


### Colocación

ECLISSE DELTA se puede colocar tras finalizar la obra, sin necesidad de preparación previa, solo el uso de silicona.


## APLICACIÓN




Perfiles de aluminio de 2000 mm para la fijación a la pared.  
Altura: 50 mm



Perfiles de aluminio de 2000 mm para la fijación a la pared.  
Altura: 70 mm

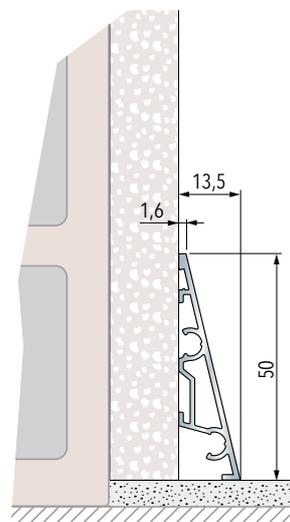

Rodapié instalado en la pared de enlucido

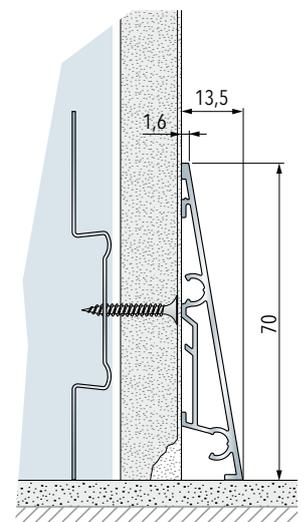


Rodapié instalado en la pared de una placa de yeso


# ECLISSE DELTA

## PERFILES LINEALES


### JUNTAS PARA LA UNIÓN DE LOS PERFILES




A



C



D




PAQUETE DE 40 CONECTORES  
(ver punto A del dibujo)

ESQUINA INTERIOR  
(ver punto C del dibujo)

ESQUINA EXTERIOR  
(ver punto D del dibujo)


### PIEZAS DE REMATE (2 a la derecha - 2 a la izquierda)

PIEZA DE REMATE CÓNICA



B

PIEZA DE REMATE RECTA




B

PAQUETE DE CUATRO PIEZAS DE REMATEE  
(consultar artículo B en la figura)

PAQUETE DE 4 PIEZAS DE REMATE  
(consultar artículo B en la figura)

### ACABADOS



PRELACADO



ALUMINIO



BLANCO



NEGRO

### NOTAS

\* **Juntas:** se necesitan dos juntas para unir cada perfil.

# ECLISSE SYNTESIS® RODAPIÉ

## DETALLES TÉCNICOS



El rodapié enrasado con la pared es una idea innovadora, concebida para decorar los espacios de la casa de una manera elegante, moderna y minimalista. Al contrario de los rodapiés tradicionales, la versión instalada con superficie enrasada se desliza al nivel de la pared sin sobresalir. De esa forma se pueden apoyar los muebles a la pared, sin que sea necesario remodelar el rodapié.

La solución ECLISSE SYNTESIS® RODAPIÉ se aplica creando una ranura para el rodapié y colocando los perfiles especiales en aluminio perforado durante la construcción de la pared, antes de enlucir y de colocar el suelo. ECLISSE SYNTESIS® RODAPIÉ ofrece una combinación perfecta y armoniosa con los modelos de ECLISSE SYNTESIS® COLLECTION, las puertas enrasadas con la pared y las correderas sin molduras.

### Estética

Para fijar los perfiles a las paredes de enlucido se debe usar adhesivo sellador estructural. En el caso de paredes de placas de yeso los perfiles están preperforados para fijarlos mediante tornillos.

### Características técnicas y acabados


Los perfiles en aluminio tienen una estructura de hueco triple que garantiza la solidez y permite la unión perfecta entre los perfiles a través de las juntas especiales.

### Colocación

Los perfiles se adaptan a la inserción de rodapiés estándar de altura 58 mm; para alturas superiores es suficiente con instalar los perfiles sobre la cota cero.

Para la fijación de los perfiles a la pared de enlucido se debe utilizar un adhesivo sellador estructural; en las paredes de cartón yeso, los perfiles, especialmente perforados, se fijan a través de tirafondos.

## APLICACION

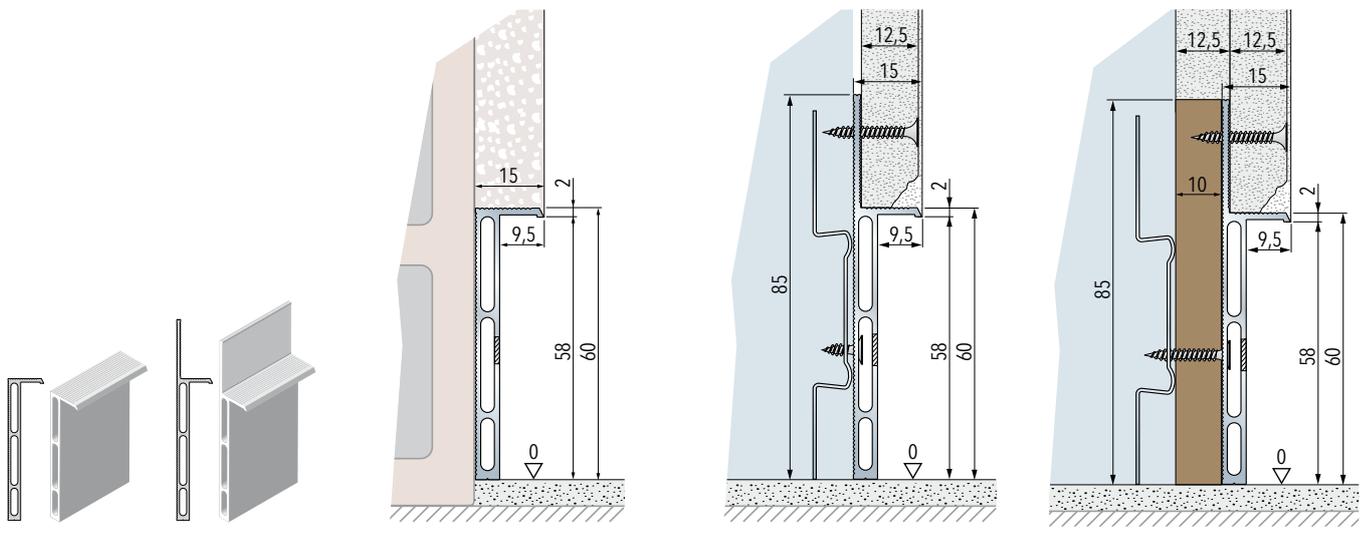

Barras de aluminio de 2000 mm para fijar a la pared  
Espacio útil en altura para el rodapié: 58 mm

Rodapié instalado en la pared de enlucido


Rodapié instalado en la pared de una placa de yeso

Rodapié instalado en la pared de dos placas de yeso


# ECLISSE SYNTESIS® RODAPIÉ

## PERFILES LINEALES

### PIEZAS DE REMATE (versión Enlucido y Placa de yeso laminado)




PERFILES DE REMATE EN ALUMINIO PARA SYNTESIS® CORREDERO




PERFILES DE REMATE EN ALUMINIO PARA SYNTESIS® ABATIBLE

### JUNTAS PARA LA UNIÓN DE LOS PERFILES




JUNTAS UNIÓN LINEAL\*




PAQUETE DE 50 CONECTORES  
(ver punto A del dibujo)

UNIÓN REMATE ÁNGULO INTERNO



PAQUETE DE 10 CONECTORES  
(ver punto A del dibujo)

UNIÓN REMATE ÁNGULO EXTERNO



PAQUETE DE 10 CONECTORES  
(ver punto A del dibujo)

REMATE PELDAÑOS\*




PAQUETE DE 10 CONECTORES

### APLICAR LA ILUMINACIÓN LED (Led no suministrados)

El Rodapié ECLISSE SYNTESIS® se puede retroiluminar con led para señalar los peldaños.

- Hacer una ranura en la parte trasera del rodapié de 25 mm de altura y profundidad de 4 mm (ver figura).
- Fijar la cinta led en la parte inferior de la ranura (ver figura).
- La altura del rodapié se debe reducir en 2 mm, para permitir que pase la luz de los leds.

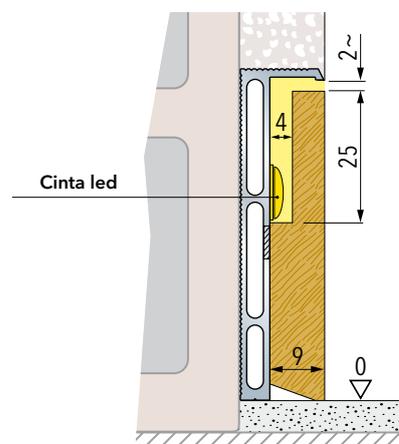

#### NOTAS

- \* **Juntas:** se necesitan dos juntas para unir cada perfil.
- ▶ Se necesitan perfiles de remate en ECLISSE Syntesis Collection, ECLISSE 40 y ECLISSE AREO.
- ▶ Adhesivo sellador estructural para paredes de enlucido; rendimiento 25 m. lineales.