

# ECLISSE UNILATERAL



ENLUCIDO




## Contramarco para dos puertas contrapuestas

UNILATERAL encaja perfectamente en ambientes contiguos. Este contramarco ECLISSE aloja en el mismo hueco dos hojas paralelas que corren de manera contrapuesta y es la solución ideal para poder usar incluso los espacios más estrechos, como pasillos y entradas.

## Accesorios aplicables

- Rallenty Soft
- Cierre automático
- Motorización
- Perfil Security
- ECLISSE BIAS®
- ECLISSE BIAS® DS

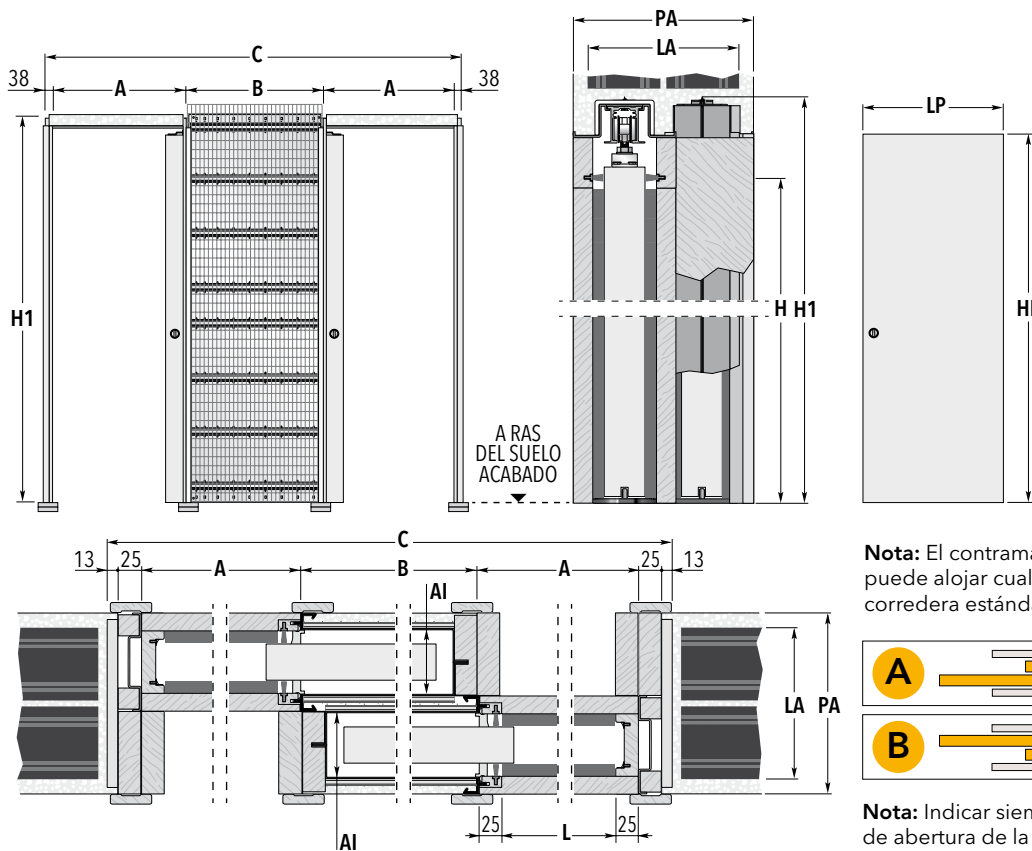

**ESPESOR DISPONIBLE**  
Pared acabada= **PA**  
Ladrillo o Estructura= **LA/E**  
Asiento interior= **AI**

Versión enlucido:  
**PA/LA/AI**  
200/80+80/72+72

ENLUCIDO - ESP. PARED ACABADA

**200** mm - LADRILLO 80+80 mm

ESTÁNDAR

ASIENTO INTERIOR 72 mm

LUZ DE PASO L x H	MEDIDA TOTAL C x H1	PANEL PUERTA		NOTAS	
		A	B	LP	HP
600+600 x 2020/2100	2026 x 2110/2190	650	650	625	2030/2110
650+650 x 2020/2100	2226 x 2110/2190	700	750	675	2030/2110
700+700 x 2020/2100	2326 x 2110/2190	750	750	725	2030/2110
750+750 x 2020/2100	2526 x 2110/2190	800	850	775	2030/2110
800+800 x 2020/2100	2626 x 2110/2190	850	850	825	2030/2110
850+850 x 2020/2100	2826 x 2110/2190	900	950	875	2030/2110
900+900 x 2020/2100	2926 x 2110/2190	950	950	925	2030/2110
950+950 x 2020/2100	3126 x 2110/2190	1000	1050	975	2030/2110
1000+1000 x 2020/2100	3226 x 2110/2190	1050	1050	1025	2030/2110

**Medidas especiales:** también hay disponibles contramarcos que varían en longitud de 600+600 a 1000+1000 mm y en altura de 1000 a 2600 mm (con medidas intermedias cada 50 mm).

► La capacidad estándar del sistema de rodamientos es de 100 kg, que se pueden ampliar hasta llegar a 150 kg bajo pedido.

medidas expresadas en mm.

